


Mikrokabel MLT 200µm

Fiberoptisk kabel for utendørsinstallasjon i fiberrør. Kabelen er spesielt konstruert for innblåsing i mikrorør med indre diameter på 8-12 mm.

Kabelen inneholder 200 µm fiber som ligger beskyttet i gelfylte tuber. Hver tube inneholder 12 eller 24 fiber.

Tubene ligger rundt et sentralt FRP strekkelement. Denne konstruksjonen kalles for MLT (Multi Loose Tube).

Kabelen er UV-bestendig, langsgående vanntett og har en lavfrikjonskappe av svart halogenfri HDPE.

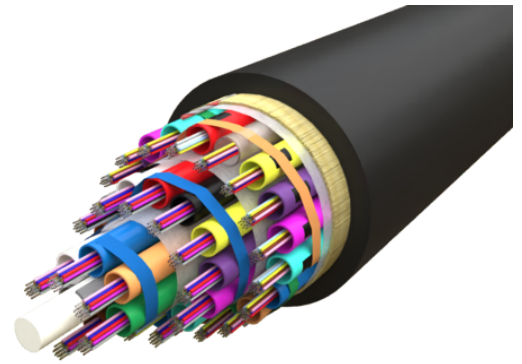

Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd.

Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.

Bruksområde:

- Aksessnett
- Transportnett

Vare-/EI nummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabeldiameter	Fargesekvens - Fiber
1082972	144F Minikabel 5,7mm G657A1 SM 200µm, MLT Sort PA, 4km/trm	144	5,7 mm	EIA/TIA-598A
1082973	192F Minikabel 6,7mm G657A1 SM 200µm, MLT Sort PA, 4km/trm	192	6,7 mm	EIA/TIA-598A
1082979	192F Minikabel 6,7mm G657A1 SM 200µm, MLT Sort PA, 2km/trm	192	6,7 mm	EIA/TIA-598A
1082974	240F Minikabel 7,7mm G657A1 SM 200µm, MLT Sort PA, 4km/trm	240	7,7 mm	EIA/TIA-598A
1082980	240F Minikabel 7,7mm G657A1 SM 200µm, MLT Sort PA, 2km/trm	240	7,7 mm	EIA/TIA-598A
1082975	288F Minikabel 8,0mm G657A1 SM 200µm, MLT Sort HDPE, 4km/trm	288	8 mm	EIA/TIA-598A
1082981	288F Minikabel 8,5mm G657A1 SM 200µm, MLT Sort PA, 2km/trm	288	8,5 mm	EIA/TIA-598A
1083039	576F Minikabel 10,6mm G657A1 SM 200µm, MLT Sort HDPE, 4km/trm	576	10,6 mm	EIA/TIA-598A