


Produktnavn	Fiberhale SM LC/APC 2m 12pk G657A 12-farger LSZH inkl hylser
Vare-/EI nummer	6977500
GTIN	7070701377681
ETIM-klasse	EC000748

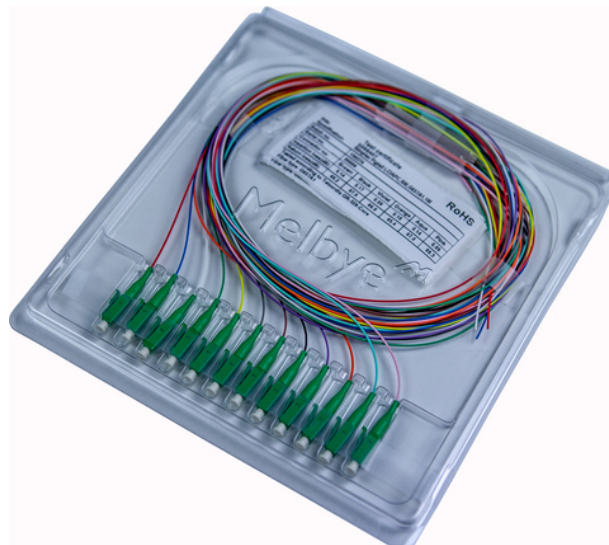

PRODUKTBeskrivelse

Fiberhale (pigtail) singlemode med G657A fiber.

Leveres i 12-pakk blister

Fiberhaler (pigtails), spesielt tilpasset vår ODF UHD (Ultra High Density)

Fiberhalene er 2 meter lange for å lette arbeidet ved skjøting. Fiberhalene leveres med påtredd 45mm krympehylse, og har en "Easy strip"-funksjon som gjør avisoleringen betydelig enklere. Det er farge på primær og sekundærbelegg (900 µm og 250 µm).

De ekstra lange fiberhalene tillater en ekstra sløyfe, noe som gjør det enkelt å løfte ut hele kassetten for å gjøre skjøtejobben så enkel som mulig. Sveisingen kan derfor utføres utenfor din UHD ODF, skjøteboks etc.

Dimensjoner

Lengde	190 mm
Høyde	8 mm
Bredde	182 mm
Vekt	75 g

Tekniske spesifikasjoner - Konnektorer

Maks demping pr konnektor (APC)	0,3 dB
--	--------

Max Optical Return Loss for APC connector	-65 dB
Radius of Curvature APC	7-12 mm
Max Vertex Offset	50 µm
Fiber instick/utstick (nm)	0 +/- 50 nm

Tekniske spesifikasjoner - Fiberhaler

Konnektor type	LC/APC
Fiber type	ITU-T G.657 A1
Antall fiberhaler pr forpakning	12
Lengde	2 m
Type Sekundærbeskyttelse	Loose
Farge sekundærbelegg	12-Farger
Fargesekvens - Fiber	S12 & EIA/TIA-598A
Skjøtehylse inkludert	Ja
Temperaturområde under drift	-40°C - +85°C