


Produktnavn	Bardunisulatorer >36kV
Vare-/Ei nummer	
GTIN	
ETIM-klasse	EC003514

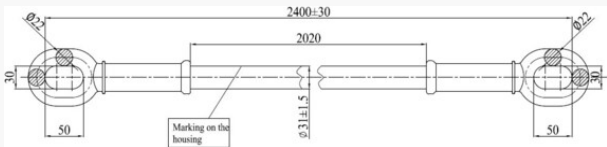

PRODUKTBESKRIVELSE

Bardunisulatoren kan plasseres hvor som helst langs bardunwiren for å beskytte mot feilstrømmer og overspenninger. Den erstatter porselen og forlenger isolasjonslengden. Bardunisulator har en rekke fordeler, blant annet variable lengder, enkle avslutninger og er motstandsdyktig mot bruddskader som følge av skjørhet

Dimensjoner

Lengde	74 mm
Høyde	52 mm
Bredde	2 400 mm
Vekt	8 200 g

Tekniske egenskaper - Høyspenningsisolator

Merkespennning	72,5 kV
Lengde	2 400 mm
Vekt	8,2 kg