


Produktnavn	Kobbertape 50mm x 0,05mm x 20m
Vare-/EI nummer	1812999
GTIN	7070701369747
ETIM-klasse	EC000128

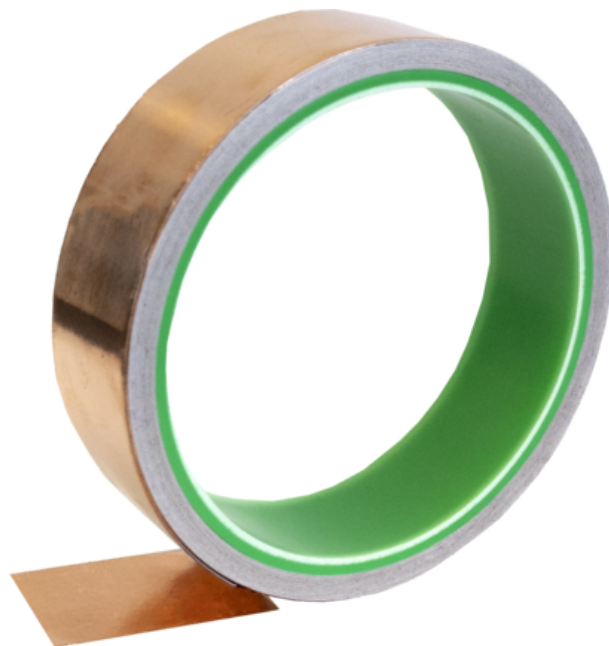

## PRODUKTBESKRIVELSE

Kobbertape med ledende klistremerkeoverflate. På den ene siden av kobbertapen er det belagt med ledende akryllim. Ytelsen er god, sterk tetning, lett å montere og enkel å bryte av. Filmen på kobbertapen er tynn så ved montering så må man være forsiktig så det ikke blir noen skader.

Brukes i hovedsaklig for å holde mangetrådet kobberledere (klasse 5) for å passe inn i kontaktmateriellet.

Benytt hansker for å unngå fingeravtrykksvete og rengjør kabelen så ikke kabellederen har noen form for urenheter som fuktighet, olje eller støv før kobbertapen monteres på.

Ikke lagre kobbertapen utendørs og helst under 25°C innendørs.

## Dimensjoner

Lengde	110 mm
Høyde	50 mm
Bredde	110 mm
Vekt	150 g

## Egenskaper

Type lim	Akkrylim
Lengde	20 m
Bredde	50 mm

<b>Tykkelse</b>	0,05 mm
<b>Farge</b>	Kobber
<b>Materiale</b>	Kobber
<b>UV-bestendig</b>	Nei
<b>Forlengelse ved brudd</b>	7-10%
<b>Isolasjonsmotstand</b>	0,01-0,05 $\Omega$
<b>Laveste påføringstemperatur</b>	-10 °C
<b>Høyeste driftstemperatur</b>	130 °C
<b>Testmetode</b>	ASTMD 1000