


Kobbertape

Kobbertape med ledende klistremerkeoverflate. På den ene siden av kobbertapen er det belagt med ledende akryllim. Ytelsen er god, sterk tetning, lett å montere og enkel å bryte av. Filmen på kobbertapen er tynn så ved montering så må man være forsiktig så det ikke blir noen skader.

Brukes i hovedsaklig for å holde mangetrådet kobberledere (klasse 5) for å passe inn i kontaktmateriellet.

Benytt hansker for å unngå fingeravtrykksvette og rengjør kableten så ikke kablelederen har noen form for urenheter som fuktighet, olje eller støv før kobbertapen monteres på.

Ikke lagre kobbertapen utendørs og helst under 25°C innendørs.

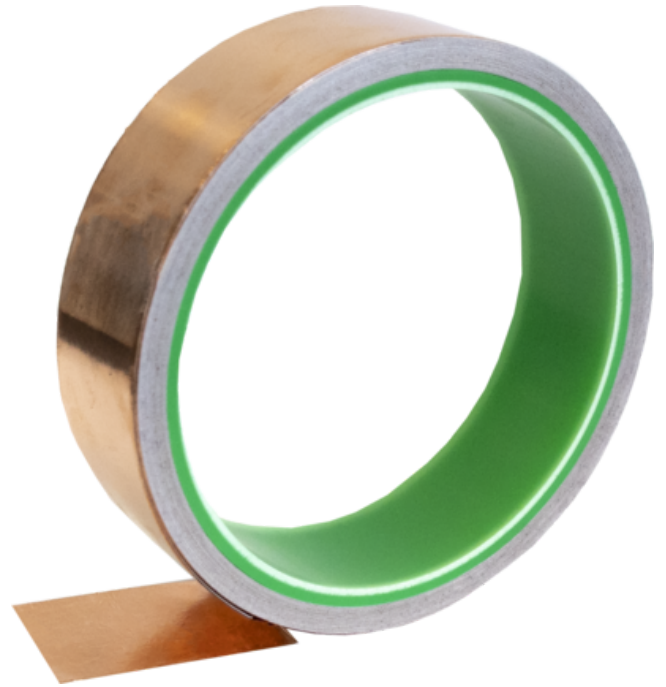

| Vare-/EI nummer | Produktnavn |
|-----------------|--------------------------------|
| 1812998 | Kobbertape 25mm x 0,05mm x 20m |
| 1812999 | Kobbertape 50mm x 0,05mm x 20m |