


Produktnavn	AxclightH 24kV 3x95 A 33mm2 FE
El nummer	1030651
Produkttype	AXCLH95
GTIN	7070701348063
ETIM-klasse	EC003252

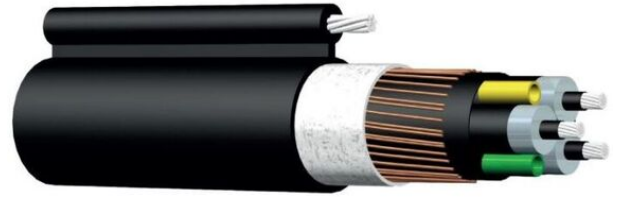

PRODUKTBESKRIVELSE

Konstruksjon

Leder: Rund komprimert langstett flertrådet leder av aluminium.

Ledersjerm: Ekstrudert lag av halvledende polyetylen.

Isolasjon: Ekstrudert isolasjon av tverrbundet polyetylen

Isolasjonssjerm: Ekstrudert lag av halvledende elastomer

Snoing og båndering: Fasene er snodd sammen av tre isolerte ledere, tre fiberrør for blåsing av fiber og båndert halvledende bånd.

Korrosjonsbeskyttet skjerm: Ett lag av glødd fortinnet kobbertråd

Bærewire: Galvanisert flertrådet bæreline med høy bruddfasthet

Ytre kappe: Ytre kappe av polyetylen

Brukersted:

For opphenging i stolper, i tunneler o.l.

Kan også legges i bakken, og i grunne ferskvann.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Tverrsnitt mm²	3x95
Vekt kg	2,97

