


## Farvannsskilt dobbel Livsfarlig ledning/Vertikal klaring

Skiltene er utført i eloksert sjøvannsbestandig 3 mm aluminium som er belagt med spesialvinyll. Øvre og nedre kant er bukket 90° og ramme er derfor unødvendig. Skiltene er i henhold til "Forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger"

Utdrag fra forskrift om farvannsskilt og navigasjonsretninger: Varsel, forbuds og opplysningsskilt skal normalt utføres i fire ulike størrelser, liten størrelse 0 (LS 0), liten størrelse 1 (LS1), middels størrelse (MS) og stor størrelse (SS).

Valg av skiltstørrelse skal gjøres ut fra vurderinger av farvannets beskaffenhet, bruk av farvannet mv., og slik at de er synlige på en avstand hvor sjøfarende kan tilpasse sin ferdsel etter forholdene i rett tid.

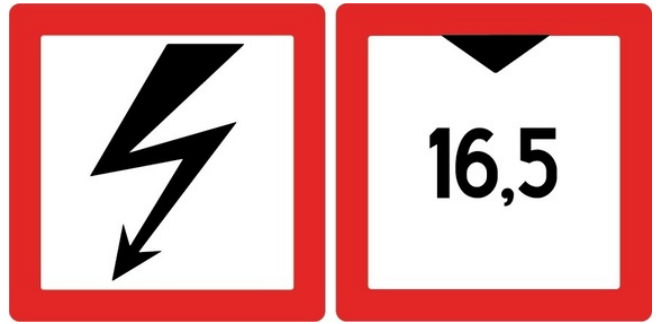

Elnummer	Produktnavn	Product type
2858389	Farvannsskilt LS0 dobbel Livsfarlig ledning/Vertikal klaring	
2858390	Farvannsskilt LS1 dobbel Livsfarlig ledning/Vertikal klaring	