


Funksjonssikre kabler (CLT)

Fiberoptiske funksjonssikre (brannsikre) kabler, konstruert for å opprettholde funksjon i minst 90 minutter ved brann opp til 750 °C. Egnert for installasjon innendørs og/eller utendørs i rør/kanalisasjon. Halogenfrie, samt CPR- og brannklassifiserte for å oppfylle kravene som stilles til innendørs installasjoner.

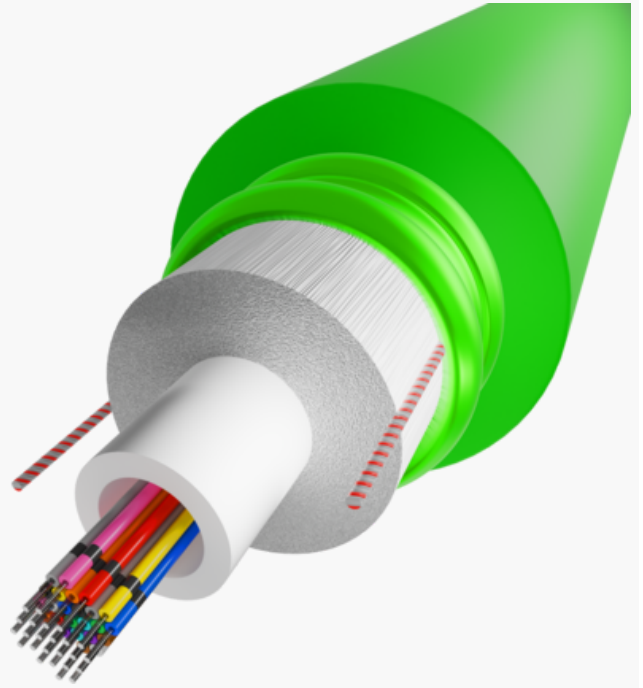

| Vare-/Ei nummer | Produktnavn | Antall fiber | Kabeldiameter | CPR klasse |
|-----------------|--|--------------|---------------|----------------|
| 1082906 | Fiberkabel FSC90 12xG657A1 CLT-CST Grønn LSZH Dca YD 8.9mm TIA T2K | 12 | 8,9 mm | Dca-s2, d2, a1 |
| 1082907 | Fiberkabel FSC90 24xG657A1 CLT-CST Grønn LSZH Dca YD 8.9mm TIA T2K | 24 | 8,9 mm | Dca-s2, d2, a1 |