


Luftkabel ADSS 70 meter spenn

BESKRIVELSE

ADSS er en fiberoptisk kabeltype beregnet for installasjon i luft mellom stolper. Kabelen er konstruert for maks 70 m spenn lengder, under forhold i henhold til NESC Heavy. Kabelen inneholder 250 μm fiber som ligger beskyttet i en sentrert gelfyllt tube. Denne konstruksjonen kalles CLT (Central Loose Tube).

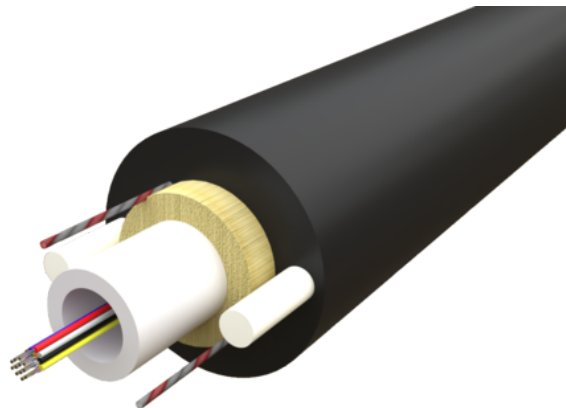

Kabelen er UV-bestandig, langsgående vanntett og har en svart halogenfri ytterkappe av HDPE.

Kabelen kan enkelt strippes ved hjelp av en innlagt strippetråd.

Kabelen er forsterket med aramidgarn og to strekkavlastere av FRP som er innstøpt i ytterkappen. Stivheten til kabelen gjør den også godt egnet til å trekkes kortere avstander i fiberrør.

Egenskaper:

Mekaniske tester i henhold til IEC 60794-1-2.

Den forventede livslengde ved normal bruk/installasjon overstiger 30 år.

Bruksområde

- Transportnett

Elnummer	Produktnavn	Antall fiber	Kabeldiameter
1082901	4F ADSS 7,0mm G652D 40m spenn 9/125 UT Sort HDPE 2,0km/trm		
1082902	12F ADSS 7,0mm G652D 40m spenn 9/125 UT Sort HDPE 2,0km/trm		
	ADSS CLT 70 mtr spenn		

M E L
B Y
E

1082901

M E L
B Y
E

1082902

