


## Abonnentkabel 1xSC/UPC-åpen

Konnektert kabel for legging innendørs mellom vegg- eller skjøteboks og hjemmesentral (CPE) hos abonnent. Kabelen er konnektert i en ende med SC/UPC konnektor.

Kabelen produseres med CORNING G657B2 fiber og testes i henhold til TELCORDIA GR-326-CORE standarden.

Kabelen er hvit, halogenfri, brannhemmende med ytterdiameter 4mm.

De er ID merket med et unikt nummer og har full sporbarhet samt individuell måleprotokoll.

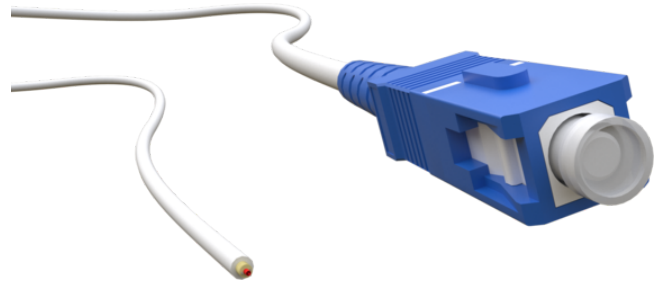

Elnummer	Produktnavn	Lengde
6923455	Abonnentkabel 1xSC/UPC-åpen 15m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH	15 m
6923456	Abonnentkabel 1xSC/UPC-åpen 30m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH	30 m
6923457	Abonnentkabel 1xSC/UPC-åpen 50m Preterm 4,0mm G657A2 hvit LSZH	50 m