


Produktnavn	Distribusjons block 1xAl/Cu 35-120mm ² , 11 avganger
EI nummer	1221591
Produkttype	MDB 280
GTIN	7070701310480
ETIM-klasse	EC000447

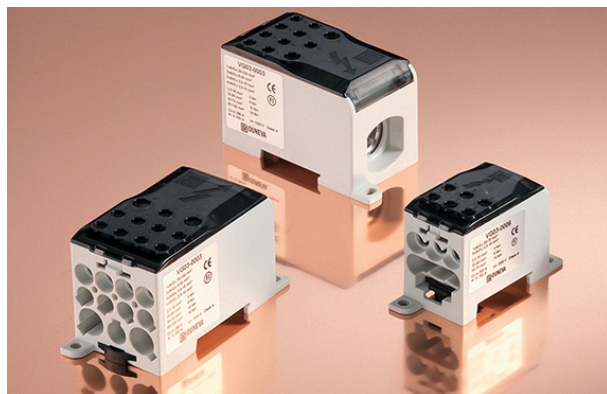

PRODUKTBESKRIVELSE

MDB distribusjons block, brukes der det er ønsket og fordele strømmen ut i flere ledere.

Tilførsel tverrsnitt fra 10 til 240 mm² Al/Cu eller flexibel Cu-skinne 10x(1x25).

Leveres med 6, 7, eller 11 avganger fra 2,5 til 50 mm².

Kan skrues til underlaget eller festes på DIN skinne.

MDB 280, 1-polet distribusjons blokk for inngående 1xAl/Cu 35-120mm² /utgående 2x Cu 6-35 mm², 5x Cu 2,5-16 mm² og 4xCu 2,5x10 mm². OJL distribusjons blokker er laget for å brukes når man ønsker å distribuere strøm til flere mindre ledninger. Un 1000V, In 250A Al / 280A Cu. Tiltrekningsmoment 2,5-16 mm² = 3Nm, 25-35mm² = 6Nm, 50-70 mm² = 10 Nm og 95-120mm² = 19 Nm.

Dimensjoner

Lengde	76 mm
Høyde	46 mm
Bredde	32 mm
Vekt	178 g

